

SOCIÉTÉ :

CONTACT CLIENT :

TÉL. :

N° COMMANDE :

N° APPAREIL :

RÉFÉRENCE CHANTIER :


RELEVÉ EFFECTUÉ LE :

INFORMATIONS TECHNIQUES

Appareil CE			Marque :			Modèle :																	
Simplex		Duplex		1 colonne		2 colonnes		Charge utile		kg		Gestion survitesse montée											
Machinerie		Haute		Basse		Local poulie		Poids mort		kg		Trafic élevé											
Type de traction		Adhérence		Tambour		Hydraulique		Vitesse nominale		m/s		Gestion pompier (ERP)											
Nb de niveaux				Type de guides				T		Rond		Niveau pompier											
Nombre de face de service				1		2		Position fins de courses		Sans (COPTER 3)		En gaine		Sur cabine									
EN 81-21		Tension bobine réarmement serrures				24 VCC (SLYOMA)		230 VCA (FERMATOR)		EN 81-20		Isonivelage présent											
Manoeuvre		Blocage		Blocage / Enregistré				Collective Complète RC		Collective Complète		Collective Descente											
Connectique Boîte cabine				Vis		JST		Opérateurs Portes Cabine															
Connectique Boîtes Palières				Vis		BUS																	
Nb came mobile																							
0		1		2		Intensité nominale				A													
Tension (V)		48		60		80		110		125		230		Tri 400 VCA, 50 Hz									
Portes Palières																							
Automatiques		Manuelles		Auto RC + manu																			
														Face 1				Face 2					
														Manuel				Manuel					
														230 VAC				230 VAC					
														Tri 400 VCA, 50 Hz Interfacé (> 1 A)				Tri 400 VCA, 50 Hz Interfacé (> 1 A)					
														Tri 400 VCA, 50 Hz (< 1 A)				Tri 400 VCA, 50 Hz (< 1 A)					
														Injection tension				V		Injection tension		V	
														Ordre fermeture				Ordre fermeture					
														Ordres Ouverture/Fermeture				Ordres Ouverture/Fermeture					
														Paroi lisse				Paroi lisse					

MESURES MACHINERIE

Limiteur	Position	Machinerie	Gaine	Côtes			
			Télécommande de limiteur	V	C 1	m	L 5
			tension bobine limiteur		C 2	m	L 6
					L 7	m	L 8
					Face 1 - Dérives (1.5, 2 ou 4)	m	
					Face 2 - Dérives (1.5, 2 ou 4)	m	

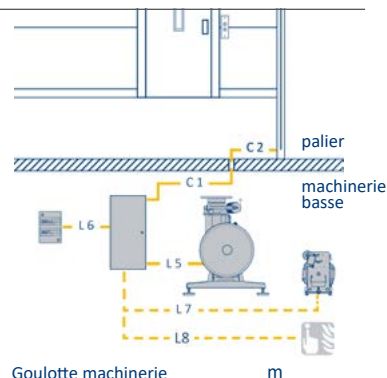

CONFIGURATION ARMOIRE

Motorisation	Électrique			Hydraulique						
DONNÉES CENTRALE HYDRAULIQUE										
Tension réseau	Tri 400 VCA, 50 Hz			Tri 230 VAC, 50Hz						
Marque centrale	GMV		Bücher Icon		Autre					
Démarrage	Direct		Étoile / triangle							
Intensité nominale moteur				A	Puissance			kW		
Nb Electrovanes	0	1	2	3	4					
Tension Electrovanes (V)	12	24	48	60	80	110	125	230	400	
Type de tension Electrovanes	VAC		VDC/VCC							
Taquet antidérives	Non		Oui	Tension			V			
Nb taquets	0	1	2	Intensité nominale			A			
Ouverture anticipée	Non		Oui							
Limiteur de vitesse*	Avec		Sans							
* AVEC limiteur si poulies de mouflage et SANS limiteur si pédale mou de câble										

* AVEC limiteur si poulies de mouflage et SANS limiteur si pédale mou de câble

DONNÉES MACHINE ÉLECTRIQUE

Machine	OCTÉ LIFT		Autre			
Armoire	VF Asynchrone		VF Synchrone*		2 vitesses	
*La configuration synchrone n'est permise que pour les machines OCTÉ						
Tension moteur	Tri 400 VCA		Tri 230 VCA		Autre	
Intensité nominale moteur					A	
Puissance nominale moteur					kW	
Volant lourd	Rescue device					
Contact Frein						
Tension Frein (VCC)	48	60	80	110	125	205
Frein sur arbre lent	Sans		205 VCC		Autre	
Codeur (boucle fermée)	Ventilation forcée (230 VCA)					
Sélection COPTER	Avec survitesse			Sans survitesse		

CONFIGURATION GAINÉ

FACES DE SERVICE 1			FACES DE SERVICE 2			DISTANCE ENTRE NIVEAUX mm
AFFICHEURS PALIER	BOITES PALIÈRES	NIVEAU PRINCIPAL	APPELATION NIVEAUX	BOITES PALIÈRES	AFFICHEURS PALIER	
						Hauteur Dernier Niveau =
20						H=
19						H=
18						H=
17						H=
16						H=
15						H=
14						H=
13						H=
12						H=
11						H=
10						H=
9						H=
8						H=
7						H=
6						H=
5						H=
4						H=
3						H=
2						H=
1						H=
						Cuvette =

Informations complémentaires

DÉFINITION DU MATÉRIEL CONSERVÉ

Machinerie	Thermostat	
Gaine	Voyants de présence	Echelle amovible
	Voyants Hors service	Phonie pompier
Cabine	Non stop	Service indépendant
	Garde-pieds rétractable	Fermeture anticipée
	Balustrade rétractable	
	Téléalarme	Amphitech RIVP
		Anep Getraline
		Memco Autre
	Non desserte des niveaux sinistrés (U36) (Obligatoire ERP)	
	Trappe	

FOURNITURE OCTÉ LIFT

	Faisceaux	Dérives
VERSO Connect	Boîtier VERSO Connect	
	Il n'y a pas de réseau en machinerie	
	Antenne déportée et rallonge antenne GSM	
	Armoire VERSO existante	
	Câble de connection et carte SD	
Machinerie	Coffret DTU Éclairage Éclairage secours Rescue Device Relais HS	Thermostat Manoeuvre chantier Manoeuvre de rappel Voyant zone de déverrouillage U36
Gaine	Éclairage Boîtiers fond de fosse (Prise, AU, Poussoir) Option Gestion allumage des paliers Option Voyant présence palier Echelle contactée	FDC Force Autonome Sur câble limiteur Sur arbre Contrepoids parachuté
Cabine	Boîtier d'inspection Pèse charge Boîtier toit de cabine déporté Isonivelage Téléalarme Télésurveillance Éclairage secours	Barrage cellules Palonnier (tambour) Boîtier SIMEO déporté Éclairage temporisé Amphitech Memco Getraline Syderal Inox Blanc
Local poulie	Coffret DTU Boîtier STOP Éclairage	Éclairage secours Câble d'alimentation (3G2.5)