

**FR** FICHE TECHNIQUE

**EN** TECHNICAL SHEET

**DE** TECHNISCHE DATEN

**CS** TECHNICKÝ LIST



**FR** GOULOTTE GAINÉ OU MACHINERIE 2 M

**EN** TRUNKING DUCT 2 M

**DE** KABELKANAL MANTEL 2 M

**CS** TRUNKINGOVÝ KANÁL 2 M

# FONCTION

Les goulottes gaine ou machinerie sont destinées à guider, maintenir et protéger l'ensemble des fils et câbles électriques.

## COMPOSITION

Goulotte longueur 2m / Quantité suivant commande

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normes</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• conforme à : EN 50085-1:2005, EN 50085-2-1:2006, LVD 2006/95/EC, RoHs : 2002/95/EC, REACH : 1907/2006, Directive 2014/35/EU</li> </ul> |                                                                                        |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                    | Résistance au feu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inflamabilité selon IEC60695-11-5</li> <li>• UL 94 VO</li> <li>• Chaleur CEI EN 61/386-2</li> </ul>                | Résistance aux chocs : <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK08 (5J)</li> </ul>   |
|                                                       | <b>AEGO6040200120:</b><br><b>Matière : PVC recyclé</b><br><b>Couleur : Gris foncé</b>                                                                                           | <b>AEGO7050200075 :</b><br><b>Matière : PVC recyclé</b><br><b>Couleur : Gris foncé</b> |
| <b>Conditions d'installation</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• fixation sur gaine maçonnée ou grillagée</li> </ul>                                                                                    |                                                                                        |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• parcours : horizontal, vertical ou parallèle aux arêtes des parois</li> </ul>                                                          |                                                                                        |
| <b>Articles complémentaires (vendu sur demande) :</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheville à frapper</li> <li>• Risan</li> <li>• Embase à cheville plastique</li> <li>• Embase de fixation</li> </ul>                    |                                                                                        |

## MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler :
  - ancrage correct des goulottes
  - l'emboîtement correct des couvercles

## TRAITEMENT EN FIN DE VIE

Afin de permettre le réemploi et/ou le recyclage de ce produit, nous vous demandons de séparer les différents éléments et les différentes matières et de déposer ces déchets dans les filières de récupération appropriées (huiles, métaux, plastiques ....).

## FUNCTION

Shaft or machinery trunking is designed to guide, maintain and protect all electrical wires and cables.

## COMPOSITION

Duct length 2m / Quantity to order

## SUPPLEMENTARY INFORMATION

|                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standards</b>                            | compliant with: EN 50085-1:2005, EN 50085-2-1:2006, LVD 2006/95/EC, RoHs : 2002/95/EC, REACH : 1907/2006, Directive 2014/35/EU                                                                    |                                                                                                                              |
| <b>Technical characteristics</b>            | fire resistance:<br>• Flammability according to IEC60695-11-5<br>• UL 94 VO<br>• Heat CEI EN 61/386-2<br><br><b>AEGO6040200120 :</b><br><b>Material: recycled PVC</b><br><b>Colour: Dark grey</b> | shock resistance:<br>• IK08 (5J)<br><br><b>AEGO7050200075 :</b><br><b>Material: recycled PVC</b><br><b>Colour: Dark grey</b> |
| <b>Installation conditions</b>              | • for attachment to masonry or wire mesh shafts                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |
| <b>Operating conditions</b>                 | • routing: horizontal, vertical or parallel to the corners of the walls                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| <b>Additional items (sold on request) :</b> | • Hammer-in anchor<br>• Cable tie<br>• Cable tie mount with anchoring<br>• Cable tie mounting base                                                                                                |                                                                                                                              |

## MAINTENANCE/SERVICING

- check:
  - correct attachment of the trunking
  - correct interlocking of the covers

## TREATMENT AT THE END OF LIFE

The other components do not require any particular precaution of depollution. They can be dismantled and recycled in metal (90%), wood and plastic recycling systems.

Kabelwanne dienen der Führung, der Wartung und dem Schutz aller elektrischen Leitungen und Kabel.

LIEFERUMFANG

Kanallänge 2m / Menge auf Bestellung

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                                            | gemäß: EN 50085-1:2005, EN 50085-2-1:2006, LVD 2006/95/EC, RoHs : 2002/95/EC, REACH : 1907/2006, Richtlinie 2014/35/EU                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Technische Daten                                  | Feuerbeständigkeit: <ul style="list-style-type: none"><li>• Entflammbarkeit nach : IEC60695-11-5</li><li>• UL 94 VO</li><li>• Wärme CEI EN 61/386-2</li></ul><br><b>AEGO6040200120 :</b><br><b>Werkstoff: recyceltes PVC</b><br><b>Farbe: Dunkelgrau</b> | Schockfestigkeit : <ul style="list-style-type: none"><li>• IK08 (5J)</li></ul><br><b>AEGO7050200075 :</b><br><b>Werkstoff: recyceltes PVC</b><br><b>Farbe: Dunkelgrau</b> |
| Montage-bedingungen                               | • Befestigung an gemauerter oder vergitterter Führung                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| Einsatz-bedingungen                               | Ausrichtung: horizontal, vertikal oder parallel zu den Wandkanten                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| Zusätzliche Artikel<br>(auf Anfrage erhältlich) : | <ul style="list-style-type: none"><li>• Einschlagdübel</li><li>• Rislän</li><li>• Kunststoff-Dübelsockel</li><li>• Befestigungssockel</li></ul>                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Kontrollieren:
  - Stabile Verankerung der Kabelwannen
  - Sachgemäßes Einpassen der Wannendeckel

ENTSORGUNG

Für die anderen Komponenten sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung erforderlich. Sie können demontiert und in Metall- (90%), Holz- und Kunststoffrecyclinganlagen wiederverwertet werden.

## FUNKCE

Šachtové lišty jsou určeny k vedení, údržbě a ochraně všech elektrických vodičů a kabelů.

## SLOŽENÍ

Délka potrubí 2 m / Množství na objednávku

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

|                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normy</b>                                        | odpovídá: EN 50085-1:2005, EN 50085-2-1:2006, LVD 2006/95/EC, RoHs : 2002/95/EC, REACH : 1907/2006, Směrnice 2014/35/EU, Směrnice 2014/35/EU                   |                                                                                             |
| <b>Technické charakteristiky</b>                    | <b>Požární odolnost:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hořlavost podle IEC60695-11-5</li> <li>• UL 94 VO</li> <li>• TeploCEI EN 61/386-2</li> </ul> | <b>Odolnost proti nárazu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK08 (5J)</li> </ul> |
|                                                     | <b>AEGO6040200120 :</b><br><b>materiál: recycled PVC</b><br><b>barva: Tmavě šedá</b>                                                                           | <b>AEGO7050200075 :</b><br><b>materiál: recycled PVC</b><br><b>barva: Tmavě šedá</b>        |
| <b>Podmínky instalace</b>                           | • upevnění na stěnu nebo na pletivo                                                                                                                            |                                                                                             |
| <b>Podmínky používání</b>                           | • vedení: vodorovné, svislé, rovoběžné s hranami stěn                                                                                                          |                                                                                             |
| <b>Další články<br/>(k dispozici na vyžádání) :</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vjezdová hmoždinka</li> <li>• Ríslan</li> <li>• Plastová hmoždinka</li> <li>• Upevňovací základna</li> </ul>          |                                                                                             |


## ÚDRŽBA

- kontrolujte:
  - správné upevnění žlabu
  - správné nasazení krytů


## ZPRACOVÁNÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Ostatní součásti nevyžadují žádná zvláštní opatření pro odstranění znečištění. Lze je demontovat a recyklovat v systémech recyklace kovů (90 %), dřeva a plastů.

DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

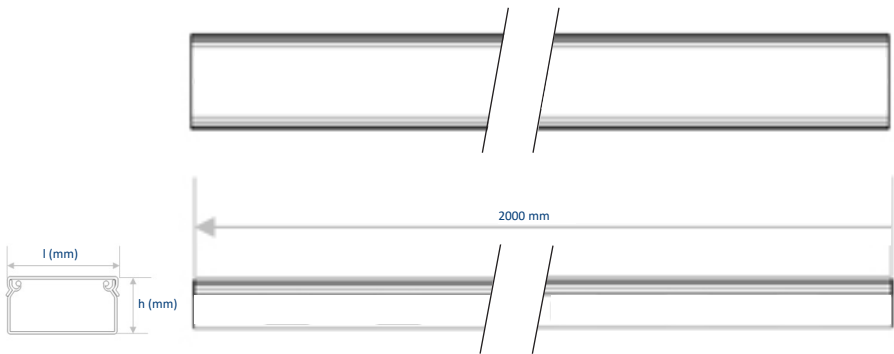

|                | L (mm) | l (mm) | h (mm) | Prédécoupé /<br>Pre-punched |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| AEGO6040200060 | 2000   | 60     | 40     | ○                           |
| AEGO6040200120 | 2000   | 120    | 40     | ○                           |
| AEGO7050200075 | 2000   | 75     | 50     | ●                           |





[www.octe.eu](http://www.octe.eu)

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57