

- (F) FICHE TECHNIQUE**
- (GB) TECHNICAL SHEET**
- (D) TECHNISCHE DATEN**
- (CZ) TECHNICKÝ LIST**



- (F) BARRE D'ACCROCHAGE POUR ÉCHELLE MACHINERIE**
- (GB) LADDER ATTACHMENT RAIL FOR MACHINERY BAYS**
- (D) EINHÄNGESTANGE FÜR ZUGANGSLEITER MASCHINENRAUM**
- (CZ) PŘIDRŽOVACÍ TYČ PRO ŽEBŘÍK DO TECHNICKÝCH PROSTOR**

**OCTÉ**

**CSBA401028**

## FONCTION

La barre d'accrochage assure la mise en place sécurisée de l'échelle pour accès aux locaux techniques.

## COMPOSITION

- barre d'accrochage (L. 0,4 m)
- accessoires de fixation


## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normes</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• conforme à : EN 81-20</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Caractéristiques techniques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• poids : 790 g</li> <li>• matière : Tôle E24-2</li> <li>• finition : polyester gris</li> <li>• dimensions (hors tout) : 487 x 110 x 40 mm</li> <li>• entraxe de perçage : 458 mm</li> <li>• goujons d'ancrage : M8x75 mm</li> </ul> |

## MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations

## DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

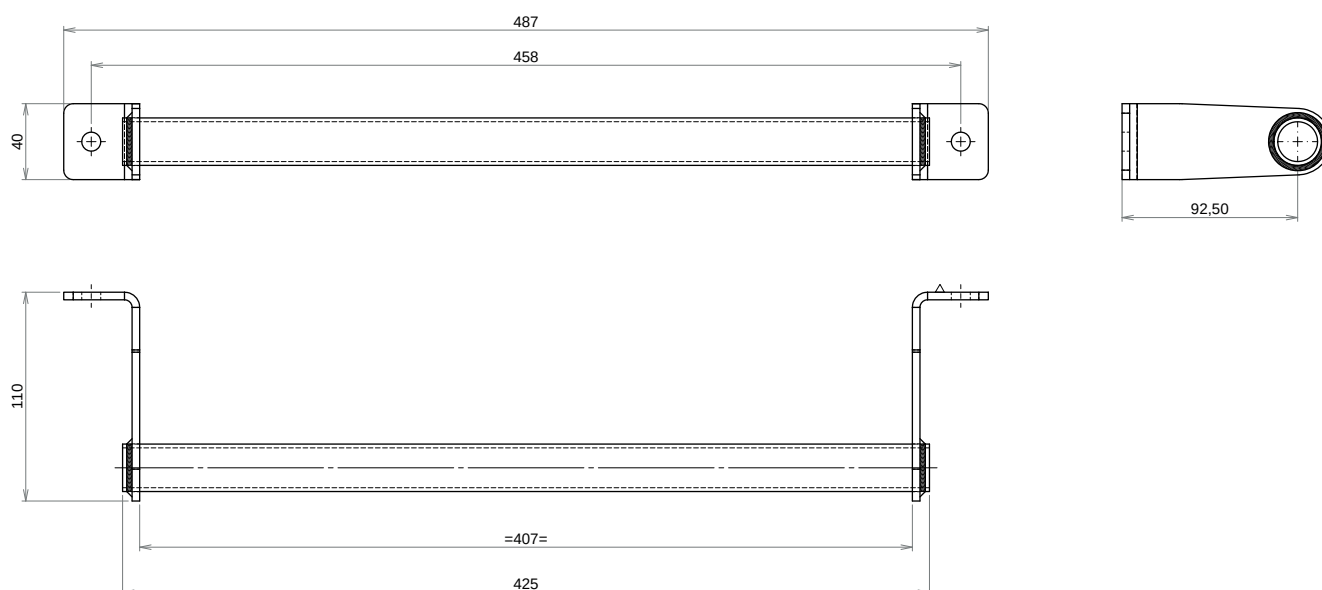

## FUNCTION

The attachment rail provides a safe support for access ladders to maintenance areas.

## COMPOSITION

- holding bar (L. 0.4 m)
- fastening accessories


## ADDITIONAL INFORMATION

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standards</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compliant with: EN 81-20</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Technical characteristics</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• weight: 790 g</li> <li>• material: sheet metal E24-2</li> <li>• finish: grey polyester</li> <li>• dimensions (overall): 487 x 110 x 40 mm</li> <li>• hole spacing: 458 mm</li> <li>• anchor studs: M8x75 mm</li> </ul> |

## MAINTENANCE/SERVICING

- inspect visually for any signs of corrosion
- check the tightness of all the fasteners

## SIZES

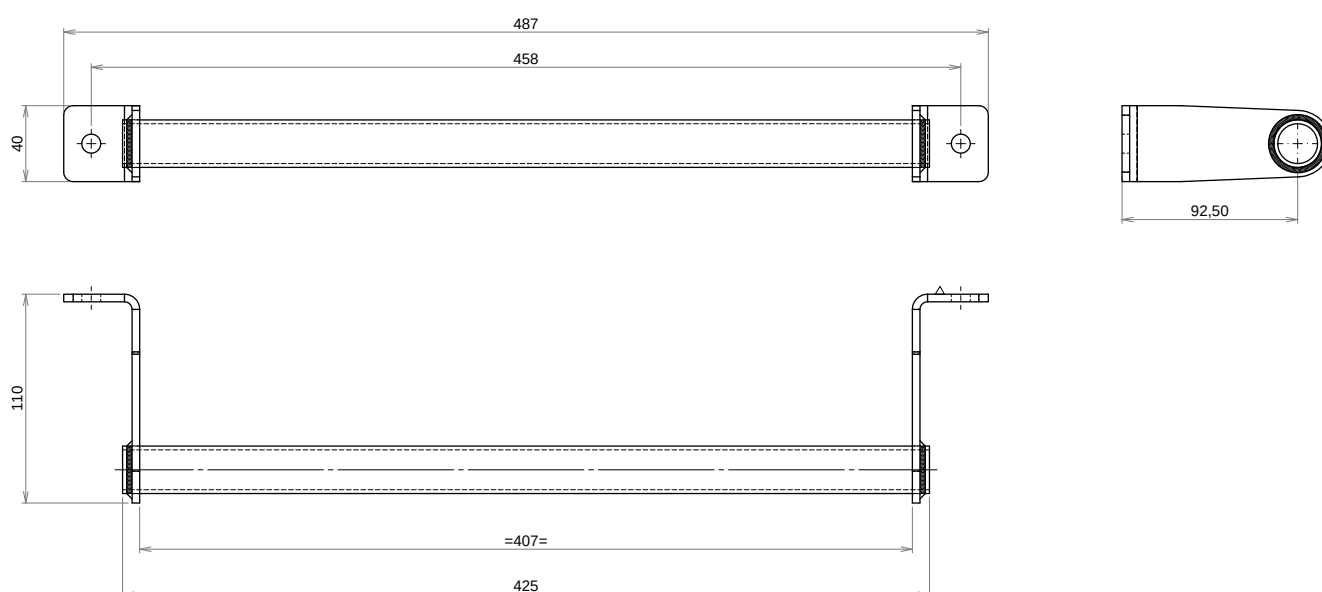

# FUNKTION

Die Einhängestange dient der sicheren Anbringung der Zugangsleiter zu den Technikräumen.

# LIEFERUMFANG

- Befestigungsstange (L. 0,4 m)
- Befestigungszubehör


# ZUSÄTZLICHE ANGABEN

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normen</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß Norm: EN 81-20</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Technische Daten</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewicht: 790 g</li> <li>• Werkstoff: Blech E24-2</li> <li>• Oberfläche: grauer Polyester</li> <li>• Abmessungen (gesamt): 487 x 110 x 40 mm</li> <li>• Bohrabstand: 458 mm</li> <li>• Ankerbolzen M8x75 mm</li> </ul> |

# WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- auf Korrosionsspuren sichtprüfen
- anzug aller Befestigungselemente überprüfen

# TECHNISCHE DATEN

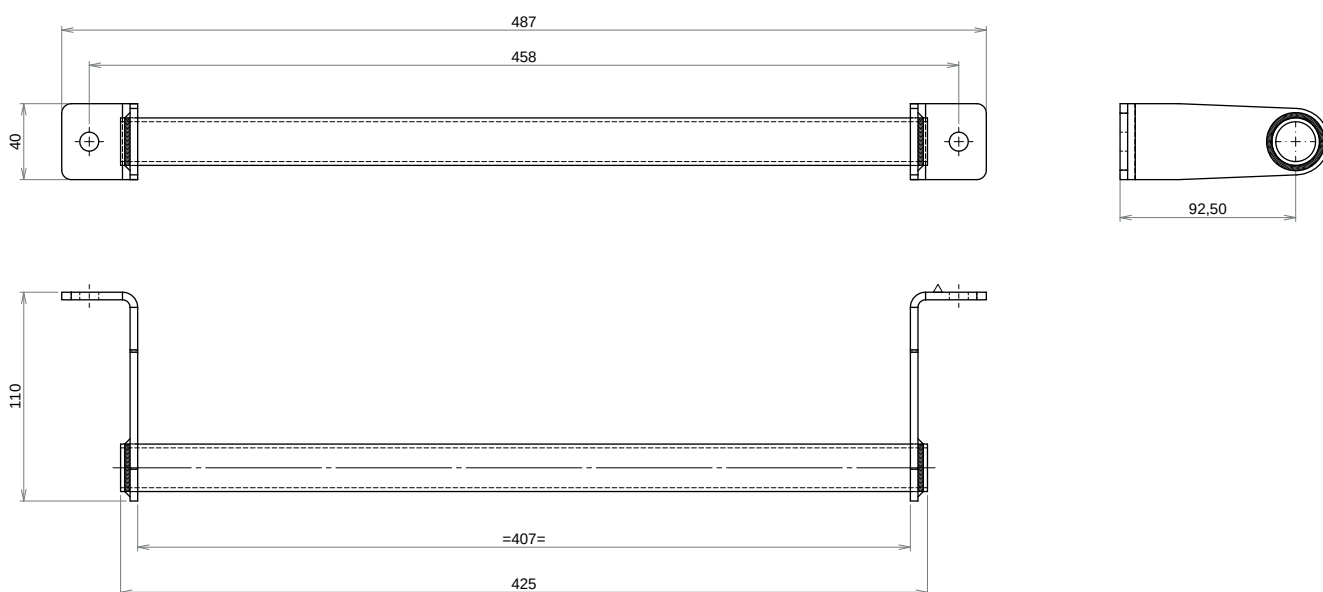

# FUNKCE

Přidržovací tyč zaručuje bezpečné zavěšení žebříku pro přístup do technických prostor.

# SLOŽENÍ

- 1 délka úchytu ( D 0,4 m )
- upevňovací příslušenství


# DOPLŇKOVÉ INFORMACE

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normy</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpovídá: EN 81-20</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Technické charakteristiky</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• hmotnost: 790 g</li> <li>• materiál : plech E24-2</li> <li>• povrchová úprava: polyester šedý</li> <li>• rozměry holého předmětu: 487 x 110 x 40 mm</li> <li>• osová vzdálenost vrtání: 458 mm</li> <li>• kotevní šrouby: M8x75 mm</li> </ul> |

# ÚDRŽBA

- proveďte vizuální kontrolu, zda se na zařízení nevyskytuje koroze
- ověřte řádné dotažení spojů

# ROZMĚRY

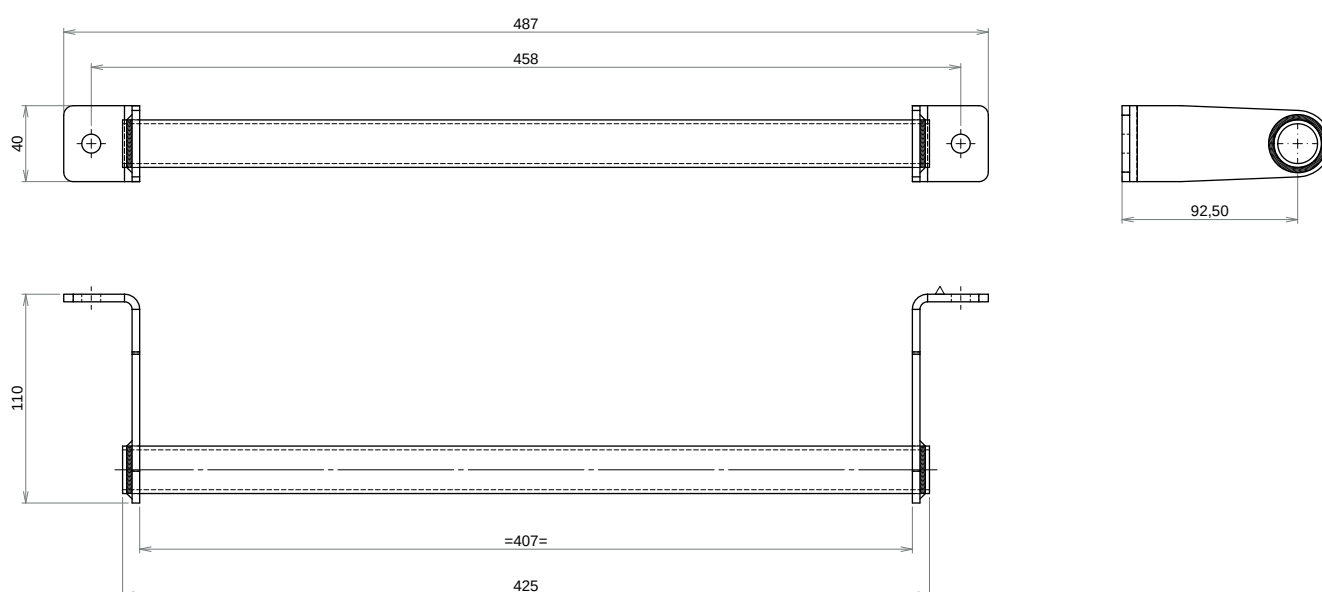



*Lift Equipment*

[www.octe.eu](http://www.octe.eu)

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 1 56 04 20 70