


- (FR) FICHE TECHNIQUE**
- (EN) TECHNICAL SHEET**
- (DE) TECHNISCHE DATEN**
- (CS) TECHNICKÝ LIST**

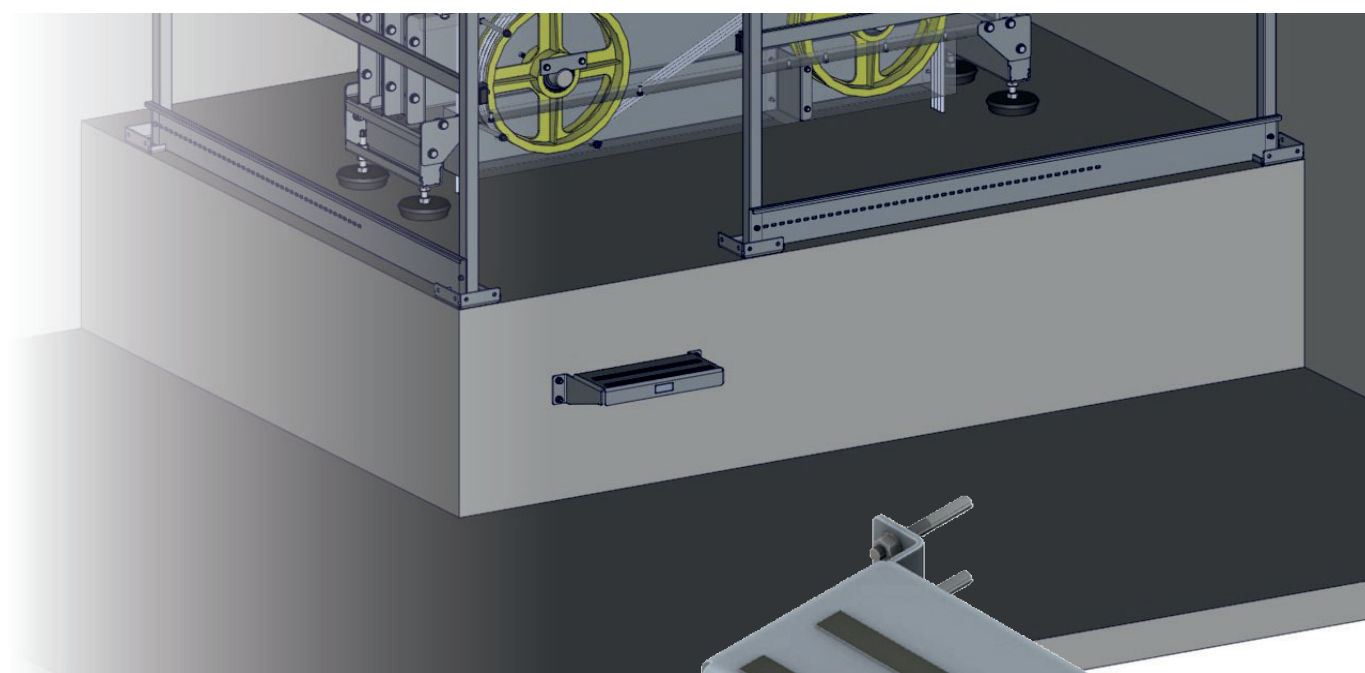

- (FR) MARCHE D'ACCÈS MASSIF**
- (EN) ACCESS STEP MOTOR BAY**
- (DE) ZUGANGSSPROSSE (MASCHINENKÖRPER)**
- (CS) POCHOD MASIVNÍ PRÍSTUP**

**OCTÉ**

**CSEA000005**

## FONCTION

La marche d'accès permet en toute sécurité de monter sur les massifs des machineries.

## COMPOSITION

- 1 marche finition galvanisée (bandes adhésives antidérapantes)
- 4 chevilles métalliques M8 x 70

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                    |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normes</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• conforme à la norme : EN 81-20</li></ul>                                                                                                             |
| <b>Caractéristiques techniques</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• poids : 2,4 kg</li><li>• dimension hors tout : 338 x 180 x 83 mm</li><li>• matière : tôle galvanisée</li><li>• repose-pieds : antidérapant</li></ul> |
| <b>Conditions d'installation</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• distance entre deux marches d'accès : entre 250 mm et 300 mm</li><li>• hauteur minimum du dénivelé : 500 mm</li></ul>                                |

## MAINTENANCE/ENTRETIEN

- vérifier le serrage de toutes les fixations

## FUNCTION

The access step is intended to enable technicians to climb into the machine room.

## COMPOSITION

- 1 step with galvanized finish (non-slip adhesive strips)
- 4 metallic dowels M8 x 70

## SUPPLEMENTARY INFORMATION

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standards</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• complies with standard: EN 81-20</li></ul>                                                                                                 |
| <b>Technical characteristics</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• weight: 2.4 kg</li><li>• overall dimensions: 338 x 180 x 83 mm</li><li>• material: galvanized sheet</li><li>• footrest: non-slip</li></ul> |
| <b>Installation conditions</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• distance between two access step: between 250 mm and 300 mm</li><li>• minimum height difference: 500 mm</li></ul>                          |

## MAINTENANCE/SERVICING

- check the tightness of all the fasteners

## FUNKTION

Die Zugangssprosse ermöglicht den sicheren Zugang zu den Maschinenkörpern.

## LIEFERUMFANG

- 1 sprosse mit verzinktem Finish (rutschfeste Klebestreifen)
- 4 Metalldübel M8 x 70

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN

|                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normen</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• gemäß Norm: EN 81-20</li></ul>                                                                                                           |
| <b>Technische Daten</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gewicht: 2,4 kg</li><li>• Abmessungen: 338 x 180 x 83 mm</li><li>• Werkstoff: verzinktes Blech</li><li>• Fußstütze: rutschfest</li></ul> |
| <b>Montagebedingungen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Abstand zwischen zwei Zugangssprosse: 250 mm bis 300 mm</li><li>• Mindesthöhenunterschied: 500 mm</li></ul>                              |

## WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen

# FUNKCE

Přístupový stupeň umožňuje bezpečný výstup do strojovny.

## SLOŽENÍ

- 1 krok s pozinkovaným povrchem (protiskluzové lepicí pásky)
- 4 šrouby M8 x 70


## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

|                                  |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normy</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• odpovídá normě: EN 81-20</li></ul>                                                                                                          |
| <b>Technické charakteristiky</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• hmotnost: 2,4 kg</li><li>• rozměr: 338 x 180 x 83 mm</li><li>• materiál: pozinkovaný plech</li><li>• pochůzná část: protiskluzová</li></ul> |
| <b>Pokyny pro instalaci</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• vzdálenost mezi dvěma Přístupový: 250 mm až 300 mm</li><li>• minimální výška rozdílu: 500 mm</li></ul>                                      |

## ÚDRŽBA

- ověřte řádné dotažení spojů

# DIMENSIONS/SIZES/TECHNISCHE DATEN/ROZMĚRY

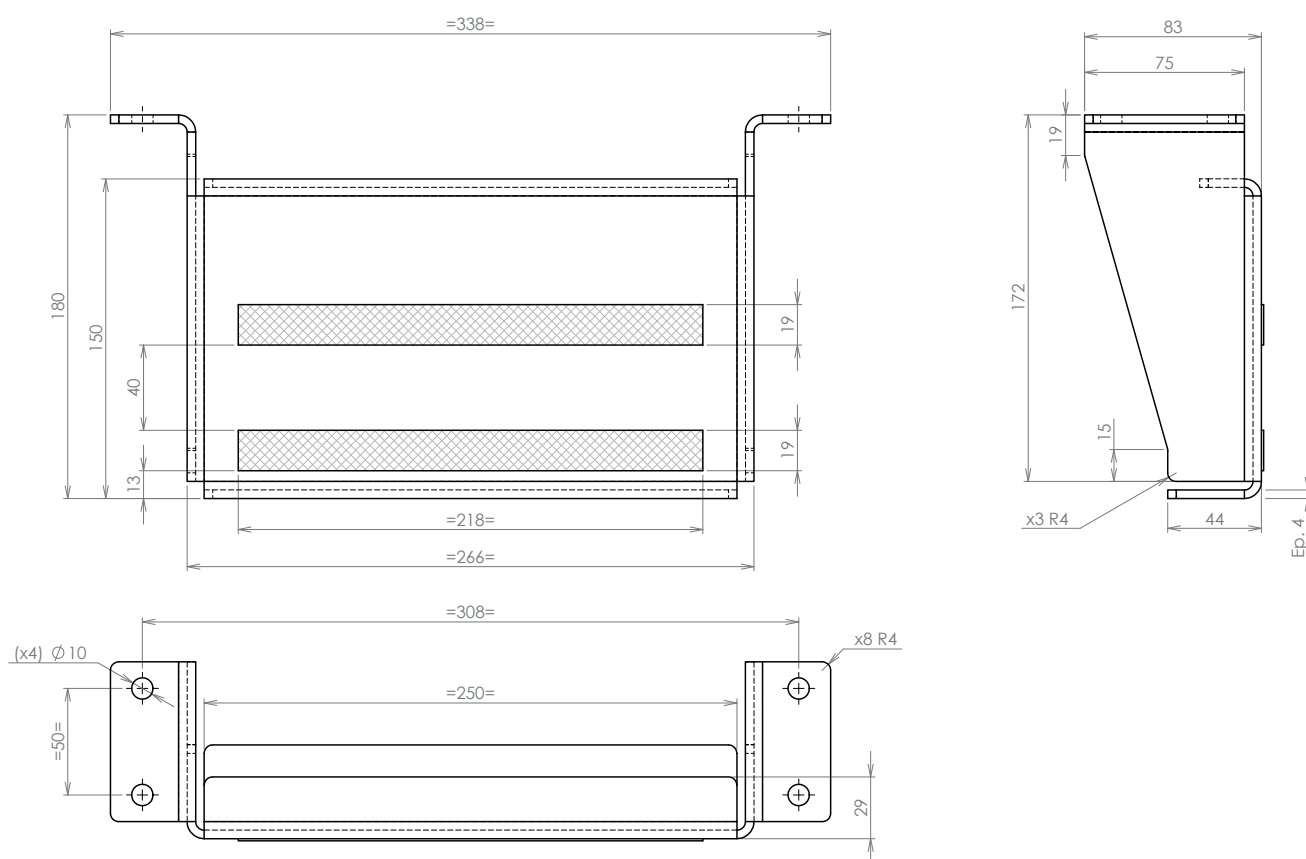



*Lift Equipment*

[www.octe.eu](http://www.octe.eu)

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57