


- ⓕ FICHE TECHNIQUE
- ⒼB TECHNICAL SHEET
- ⓓ TECHNISCHE DATEN
- ⒸZ TECHNICKÝ LIST

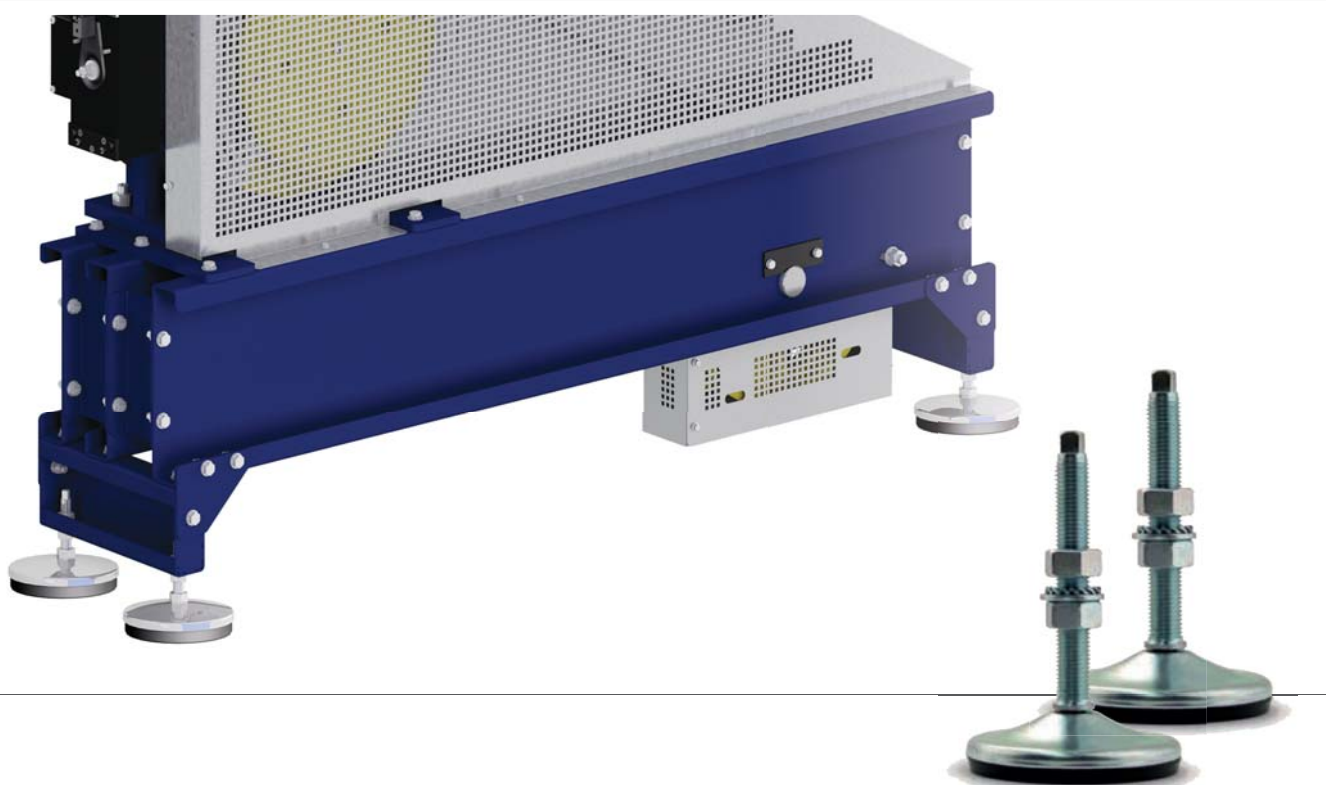

- ⓕ PIEDS D'ISOLATION Ø120 1100 KG M16 (X2)
- ⒼB Ø120 1100 KG M16 INSULATION FOOT
- ⓓ Ø120 1100 KG M16 ISOLATIONSFUSS
- ⒸZ IZOLOVANÉ PODPĚRY Ø120 1100 KG M16

 OCTÉ

MAXK000017

FONCTION

Les pieds d'isolation, installés sur le châssis, sont utilisés afin d'absorber les vibrations de la machine.

COMPOSITION

- 2 pieds d'isolation ronds Ø 120 mm


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques techniques	• Ø 120 mm • tige filetée : M16 x 125 mm • matière : acier galvanisé C40 et caoutchouc vulcanisé NBR 80 ShA
Conditions d'utilisation	• charge maximale admissible par pied : 1100 kg
Autres	• produits complémentaires : - MAXK000003 : Kit 2 chandelles réglables

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- vérifier les traces de corrosion
- faire un contrôle périodique de l'état d'usure du caoutchouc

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

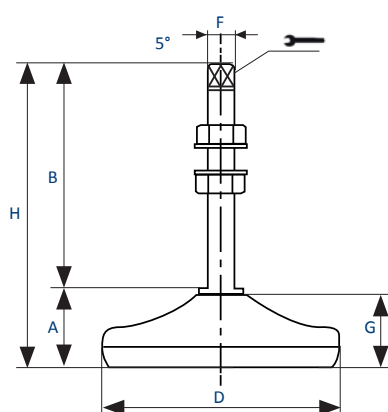

D	A	B		F	G	H	Charge dynamique (N)	Charge Statique (N)
Ø 120	35	125	10	M16	32	160	6000	11000

FUNCTION

The insulation feet, installed on the frame, are used to absorb the vibrations of the machine.

COMPOSITION

- 2 x Ø 120 insulation feet


SUPPLEMENTARY INFORMATION

Technical characteristics	• Ø 120 mm • threaded shaft: M16 x 125 mm • material: galvanised steel and vulcanized rubber NBR 80 ShA
Operating conditions	• permissible maximum load per foot: 1100 kg
Other	• additional products: - MAXK000003 : Kit of 2 adjustable props

MAINTENANCE/SERVICING

- check for corrosion
- periodically check the state of the rubber wear

SIZES

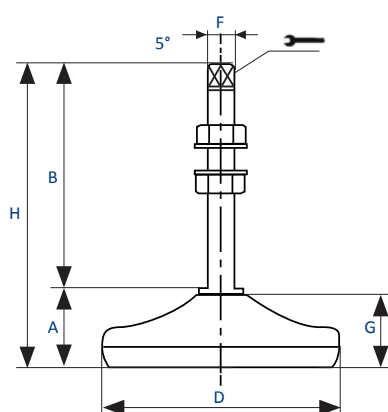

D	A	B		F	G	H	Dynamic load (N)	Static load (N)
Ø 120	35	125	10	M16	32	160	6000	11000

FUNKTION

Die auf dem Rahmen montierten Isolierfüsse dienen zur Aufnahme der Vibrationen der Maschine.

LIEFERUMFANG

- 2 x Ø 120 isolationsfuss


ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Technische Daten	• Ø 120 mm • Gewindeschacht: M16 x 125 mm • Werkstoff: verzinkter Stahl und vulkanisierter Kautschuk NBR 80 ShA
Einsatz-bedingungen	• Zulässige Höchstlast pro Fuss: 1100 kg
Sonstige Angaben	• Ergänzende Produkte: - MAXK000003 : Bausatz 2 verstellbare Stelzen

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- auf Korrosion prüfen
- regelmäßig den Zustand des Gummi-Verschleißes überprüfen

TECHNISCHE DATEN

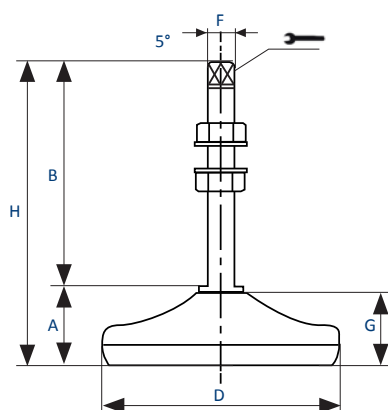

D	A	B		F	G	H	Dynamische Belastung (N)	Statische Belastung (N)
Ø 120	35	125	10	M16	32	160	6000	11000

FUNKCE

Izolační podpěry stroje absorbují vibraci stroje.

SLOŽENÍ

- 2 izolační podpěry Ø 120


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Technické charakteristiky	• Ø 120 mm • závitová tyč: M16 x 125 mm • materiál: pozinkovaná ocel a vulkanizovaný kaučuk NBR 80 ShA
Podmínky používání	• Maximální přípustná zátěž na stopu: 1100 kg
Ostatní	• doplňkové zboží: - MAXK000003 : Sada 2 nastavitelných rozpěrek

ÚDRŽBA / ÚKLID

- kontrola koroze
- pravidelně kontrolovat stav gumového opotřebení

ROZMĚRY

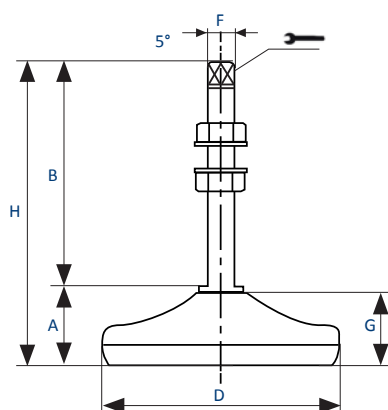

D	A	B		F	G	H	Dynamické zatížení (N)	Statické zatížení(N)
Ø 120	35	125	10	M16	32	160	6000	11000



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57