

ASCENSEUR COMPLET AVEC MACHINERIE

COMPLETE SYSTEM WITH MACHINEROOM



Conception, fabrication et intégration sur mesure.

Customed design, manufacturing and integration.

Appareil conforme à la Directive Européenne,
conçu par OCTÉ sous les Annexes VII et XI.

System complies with European Directive,
designed by OCTÉ according to Annexes VII and XI.




OCTÉ
LIFT

, DES SOLUTIONS PRÊTES-À-POSER
, READY-TO-FIT SOLUTIONS

, VITE LIVRÉES, VITE MONTÉES.

, FAST DELIVERY, FAST ASSEMBLY.

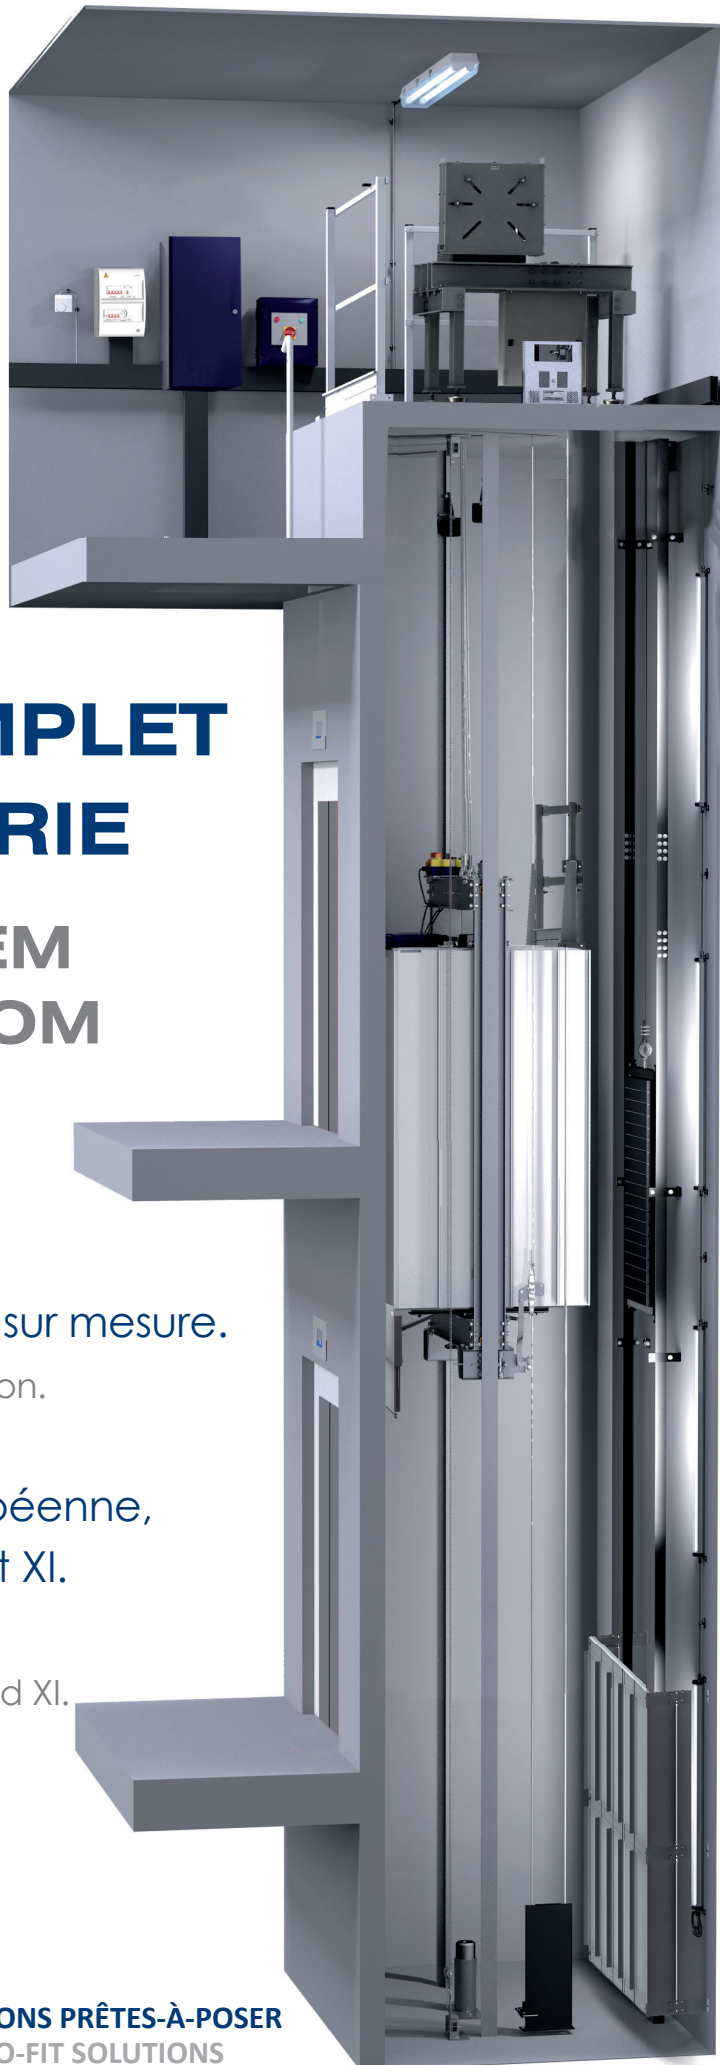

Caractéristiques techniques

Technical specifications

Charge utile Rated load	Jusqu'à 1000 kg Up to 1000 kg
Nombre de personnes Persons number	Jusqu'à 13 Up to 13
Vitesse nominale Rated speed	Jusqu'à 1,6 m/s Up to 1,6 m/s
Course maximale Travel height max.	50 m
Nombre de niveaux Floors number	2 à 30 2 up to 30
Accès Entrance	Simple / Opposé / Équerre Single / Opposite / Adjacent
Système de traction Traction system	Machine gearless et asynchrone Gearless and asynchronous machine
Nombre démarrages/heure Starts/hour number	240
Manoeuvre Control	Armoire de manœuvre VERSO Controller VERSO Simplex / Duplex / Triplex / Quadruplex
Sélection Selection	Gestion entre-niveaux courts : 30 mm Short Levels distance: 30 mm
Type de porte Door type	Portes automatiques Automatic doors
Passage libre porte (PL) Door opening width	600 - 1000 mm
Hauteur libre de porte (HP) Door opening height	Jusqu'à 2300 mm Up to 2300 mm
Hauteur intérieure cabine (HC) Car internal height	Jusqu'à 2400 mm Up to 2400 mm
HDN Headroom	Jusqu'à 2500 mm Up to 2500 mm
Cuvette Pit depth	Jusqu'à 1600 mm Up to 1600 mm

Dimensions cabine

Car sizes

Charge Load	Personnes Persons	Largeur Width (LC)	Profondeur Depth (PC)	Passage Opening (PL)	Surface Platform
320 kg	4	800	990	600-800	0,79 m²
450 kg	6	900	1300	700-900	1,17 m²
630 kg	8	1100	1320	800-900	1,45 m²
1000 kg	13	1200	1800	800-1000	2,15 m²




Partenaires européens

European partners




Configurations* Specifications*

Simple Single

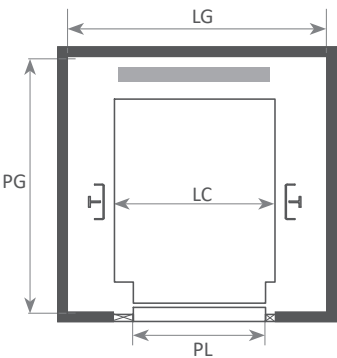


Caractéristiques Specifications		Accès Entrance	Gaine ³ Shaft ³	
Charge Load	Personnes Persons	Accessibilité Accessibility	Largeur Width (LG)	Profondeur Depth (PG)
320 kg	4	non no	1100	1490
450 kg	6	oui ¹ yes ¹	1200	1800
630 kg	8	oui ² yes ²	1400	1820
1000 kg	13	oui ² yes ²	1500	2300

Opposé / Passant Open through

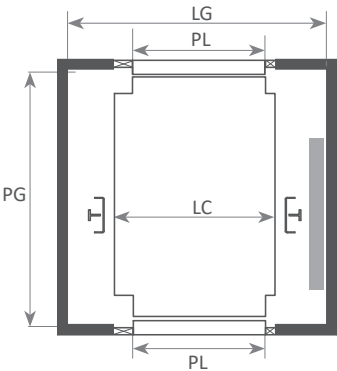

Caractéristiques Specifications		Accès Entrance	Gaine ³ Shaft ³	
Charge Load	Personnes Persons	Accessibilité Accessibility	Largeur Width (LG)	Profondeur Depth (PG)
320 kg	4	non no	1350	1290
450 kg	6	oui ¹ yes ¹	1450	1500
630 kg	8	oui ² yes ²	1650	1520
1000 kg	13	oui ² yes ²	1750	2000

Équerre Adjacent

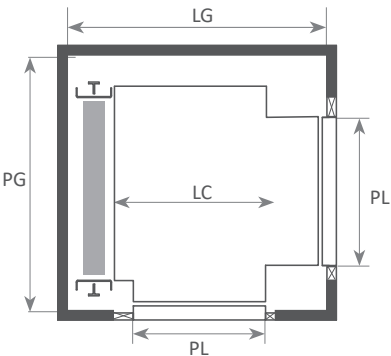

Caractéristiques Specifications		Accès Entrance	Gaine ³ Shaft ³	
Charge Load	Personnes Persons	Accessibilité Accessibility	Largeur Width (LG)	Profondeur Depth (PG)
320 kg	4	non no	1300	1190
450 kg	6	oui ¹ yes ¹	1400	1500
630 kg	8	oui ² yes ²	1600	1520
1000 kg	13	oui ² yes ²	1700	2000

* Informations non contractuelles soumises aux conditions de la gaine - Non-contractual information subject to shaft specifications

¹ à partir d'un passage libre de 800 mm en bâtiment existant - Over door opening width of 800 mm in existing buildings


² à partir d'un passage libre de 900 mm - Over door opening width of 900 mm

³ dimensions minimales avec les portes montées en vide de gaine - Minimum sizes with doors installation in shaft


PLAFONDS CEILINGS



brossé G220
brushed G220



linen
linen



gravé grain cuir
engraved grain leather



RAL 9003
blanc / white




PAROIS PANELS

INOX
ép. 1,5 mm


STAINLESS STEEL
th. 1,5 mm



brossé G220
brushed G220



linen
linen



gravé grain cuir
engraved grain leather

VITRAGE
GLAZING



PEINTURE
ÉPOXY
texturée ou lisse

EPOXY PAINT
textured or smooth



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1001



RAL 7035



RAL 9011

autres couleurs
sur demande
Other colors
on request

STRATIFIÉ
ép. 2 mm

LAMINATE
th. 2 mm



Strass Blanc
White Strass



Chêne Sorano
Sorano oak



Frêne monreale
Ash monreale



Ciment Frais
Fresh Cement

BOIS VÉRITABLE
satiné ép. 2 mm

WOOD
satin th. 2 mm



Sycamore
Sycamore



Chêne clair
Light oak



Noyer Amérique
American walnut



Frêne
Ash



Acajou
Mahogany



chêne wengé
Wenge oak


SOLS FLOORS

PVC
ép. 2 mm

PVC
th. 2 mm



Cemento palo
Light cement



Roble rustico
Rustic oak



Hormigon
Concrete



Arenisca
Sandstone



Piedra negra
Black stone



Mármol negro
Black Marble

GRANITE
mat ou brillant
ép. 12 mm

GRANITE
matt or glossy
th. 12 mm



Grigio
Gray



Belgian Blue
Belgian blue



Cemento Dark
Cemento Dark


SPÉCIFIQUE
SPECIFIC



Bac étanche
Waterproof
container



Tôle
antidérapante
Anti-slip sheet



Décaissé 20 mm
20 mm Car trough

ACCESSOIRES ACCESSORIES

ÉCLAIRAGE LED LED LIGHTING

ENCASTRÉS
RECESSED



spots
inox brossé
ou blanc
Brushed St/St
or white spots



dalle carrée
square panel
300 x 300 mm

EN APPLIQUE
SURFACE MOUNTED



dalle carrée
square panel
300 x 300 mm



dalle rectangle
rectangular panel
300 x 600 mm


PLINTHES SKIRTING




profil C
C profile



brossé G220
brushed G220




linen
linen



gravé grain cuir
engraved grain leather

MIROIR MIRROR



MAIN COURANTE HANDRAIL



ronde
round



plate
flat



inox brossé
Brushed St/St



inox ton or brossé
golden Brushed St/St



OCTÉ
LIFT

Tel.: +33 9 69 32 22 57
contact@octe.eu • www.octe.eu