

FR FICHE TECHNIQUE

EN TECHNICAL SHEET

DE TECHNISCHE DATEN

CS TECHNICKÝ LIST



FR KIT CAME MOBILE PRÉCÂBLÉE EMT15K/17/18 ET RKMO

EN RETIRING CAM KIT EMT15K - EMT17/18 AND RKMO

DE ROLLNOCKE EMT15K - EMT17/18 UND RKMO

CS SADA VAČEK PRO ODCHOD DO DŮCHODU EMT15K - EMT17/18
OCH RKMO

FONCTION

La came mobile EMT15K ou EMT17/18 sert au verrouillage et au déverrouillage des serrures des portes d'ascenseurs et de monte-charges.

COMPOSITION

- 1 système de fixation à encoche pour serrure parallèle ou perpendiculaire
- + 1 équerre support de rail
- + 1 support de rail bas
- + 1 rail haut
- + 1 rail bas avec éclisse
- 1 came mobile rétractable précâblée + câble 3G1 mm²
- accessoires de fixation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-1+A3 : 2010				
Caractéristiques techniques	Référence	CMCM15...	CMCM17...	CMCM18...	CMCM65...
	Modèle	EMTK15	EMTK17	EMTK18	RKMO
	Voltages disponible	48VDC 60VDC 80VDC* 110VDC 110VAC* 125VDC 230VAC	48VDC 60VDC* 80VDC* 110VDC 110VAC* 125VDC 230VAC	48VDC 60VDC* 80VDC* 110VDC* 110VAC* 125VDC 230VAC	21 VDC <=> 30VDC ¹ 30V <=> 55VAC ou DC ² 100V <=> 250VAC ou DC ³
	Effort	40N	50N	50N/60N	65N
	Protection	IP20**	IP20**	IP20**	¹ : IP 00 ² : IP 40 ³ : IP 20
	Course	30mm/35mm	35mm	35mm	25mm<=>50 mm
	* Disponible sur demande		** IP54 sur demande		
Conditions d'installation	• hauteur cabine max. : 2500 mm				
Conditions d'utilisation	• utilisation dans le cas où l'espace entre la cabine et la gaine est réduit				

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage de toutes les fixations
- vérifier l'action du patin sur les serrures

TRAITEMENT EN FIN DE VIE

Afin de permettre le réemploi et/ou le recyclage de ce produit, nous vous demandons de séparer les différents éléments et les différentes matières et de déposer ces déchets dans les filières de récupération appropriées (huiles, métaux, plastiques...). En fin de vie, tout ou une partie de ce produit peut être considéré comme un DEEE (déchets d'équipement électriques ou électroniques). Assurez-vous que ces déchets seront récupérés dans la filière appropriée (DEEE).

FUNCTION

The EMT15K or EMT17/18 retiring cam is used for locking and unlocking the locks of lift and freight lift doors.

COMPOSITION

- 1 notched fastening system for parallel or perpendicular lock
 - + 1 rail holder bracket
 - + 1 lower rail holder
 - + 1 upper rail
 - + 1 lower rail splice plate
- 1 prewired retractable retiring cam
 - + cable 3G1 mm² HO7 RN-F
- hardware

SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• complies with: EN 81-1+A3: 2010				
Technical characteristics	Reference	CMCM15...	CMCM17...	CMCM18...	CMCM65...
	Model	EMTK15	EMTK17	EMTK18	RKMO
	Available voltage	48VDC	48VDC	48VDC	21 VDC <=> 30VDC ¹ 30V <=> 55VAC or DC ² 100V <=> 250VAC or DC ³
		60VDC	60VDC*	60VDC*	
		80VDC*	80VDC*	80VDC*	
		110VDC	110VDC	110VDC*	
		110VAC*	110VAC*	110VAC*	
	125VDC	125VDC	125VDC		
230VAC	230VAC	230VAC			
Realise pressure	40N	50N	50N/60N	65N	
Protection index	IP20**	IP20**	IP20**	¹ : IP 00 ² : IP 40 ³ : IP 20	
Horizontal travel	30mm/35mm	35mm	35mm	25mm<=>50 mm	
* Available on demand ** IP54 on demand					
Installation conditions	• max car height: 2500 mm				
Conditions of use	• use when space between the car and shaft is reduced				

MAINTENANCE/SERVICING

- inspect for traces of corrosion
- check the tightness of all the fastenings
- check action of the pad on the locks

END OF LIFE TREATMENT

To enable this product to be reused and/or recycled, we ask you to separate the various components and materials and to dispose of this waste in the appropriate recycling channels (oil, metals, plastics, etc.). At the end of its life, all or part of this product may be considered as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Make sure that this waste is recovered through the appropriate channel (WEEE).

FUNKTION

Die Rollnocke EMT15K oder EMT17/18 dient dem Ver- und Entriegeln der Türschlösser von Aufzügen und Lastfahrstühlen.

LIEFERUMFANG

- 1 Befestigungssystem mit Kerben für Parallel- oder Querriegel
- + 1 Haltewinkel auf Schiene
- + 1 Schienenträger unten
- + 1 Schiene oben
- + 1 Schiene unten mit Lasche
- 1 bewegliche Schließkurve, vorverkabelt
- + Kabel 3G1 mm²
- Befestigungszubehör

ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß: EN 81-1+A3: 2010				
Technische Daten	Referenz	CMCM15...	CMCM17...	CMCM18...	CMCM65...
	Modell	EMTK15	EMTK17	EMTK18	RKMO
	Verfügbare Spannung	48VDC 60VDC 80VDC* 110VDC 110VAC* 125VDC 230VAC	48VDC 60VDC* 80VDC* 110VDC 110VAC* 125VDC 230VAC	48VDC 60VDC* 80VDC* 110VDC* 110VAC* 125VDC 230VAC	21 VDC <=> 30VDC ¹ 30V <=> 55VAC oder DC ² 100V <=> 250VAC oder DC ³
	Realise Pressure	40N	50N	50N/60N	65N
	Schutzindex	IP20**	IP20**	IP20**	¹ : IP 00 ; ² : IP 40 ; ³ : IP 20
	Horizontale Bewegung	30mm/35mm	35mm	35mm	25mm<=>50 mm
	* Verfügbar auf Anfrage ** IP54 auf Anfrage				
Montagebedingungen	• max. Kabinenhöhe: 2500 mm				
Einsatzbedingungen	• Einsatz bei wenig Platz zwischen Kabine und Schacht				

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Auf Korrosionsspuren sichtprüfen
- Anzug aller Befestigungselemente überprüfen
- Wirkung der Gleitkufe auf die Schlösser prüfen

BEHANDLUNG AM LEBENSENDE

Damit dieses Produkt wiederverwendet und/oder recycelt werden kann, bitten wir Sie, die verschiedenen Bestandteile und Materialien zu trennen und diese Abfälle in die entsprechenden Recyclingkanäle (Öl, Metalle, Kunststoffe usw.) zu entsorgen. Am Ende der Lebensdauer kann das gesamte Produkt oder ein Teil davon als WEEE (Elektro- oder Elektronik-Altgeräte) eingestuft werden. Stellen Sie sicher, dass diese Abfälle über den entsprechenden Entsorgungsweg (WEEE) entsorgt werden.

FUNKCE

Vysouvací vačka EMT15K nebo EMT17/18 se používá k zamykání a odemykání zámků výtahových a nákladních dveří.

SLOŽENÍ

- 1 zářezový upevňovací systém pro paralelní nebo kolmý zámek
- + 1 držák kolejnice
- + 1 držák spodní lišty
- + 1 horní kolejnice
- + 1 deska pro spojování spodních kolejnic
- 1 předpřipravená zatahovací výsuvná vačka + kabel 3G1 mm² H07 RN-F
- hardware

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 81-20				
Technické charakteristiky	Referenz	CMCM15...	CMCM17...	CMCM18...	CMCM65...
	Modell	EMTK15	EMTK17	EMTK18	RKMO
	Verfügbare Spannung	48VDC 60VDC 80VDC* 110VDC 110VAC* 125VDC 230VAC	48VDC 60VDC* 80VDC* 110VDC 110VAC* 125VDC 230VAC	48VDC 60VDC* 80VDC* 110VDC 110VAC* 125VDC 230VAC	21 VDC <=> 30VDC ¹ 30V <=> 55VAC oder DC ² 100V <=> 250VAC oder DC ³
	Realise Pressure	40N	50N	50N/60N	65N
	Schutzindex	IP20**	IP20**	IP20**	¹ : IP 00 ; ² : IP 40 ; ³ : IP 20
	Horizontale Bewegung	30mm/35mm	35mm	35mm	25mm<=>50 mm
	* Verfügbar auf Anfrage ** IP54 auf Anfrage				
Montagebedingungen	• max. Kabinenhöhe: 2500 mm				
Einsatzbedingungen	• Einsatz bei wenig Platz zwischen Kabine und Schacht				

ÚDRŽBA / ÚDRŽBA


- inspect for traces of corrosion
- check the tightness of all the fastenings
- check action of the pad on the locks

LÉČBA NA KONCI ŽIVOTA

Aby bylo možné tento výrobek znovu použít a/nebo recyklovat, žádáme vás, abyste oddělili jednotlivé součásti a materiály a tento odpad odevzdali do příslušných recyklačních kanálů (olej, kovy, plasty atd.). Po skončení životnosti může být celý výrobek nebo jeho část zařazena do kategorie OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení). Zajistěte, aby byl tento odpad zlikvidován vhodným způsobem likvidace (OEEZ).


DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

Came Mobile Mobile Cam Kam mobil Mobilní kamera		Support de fixation Fixing support Halterung Montážní držák		Kit Kit Bausatz Souprava
CMCM15...	+	CMCS001517	=	CMCK15

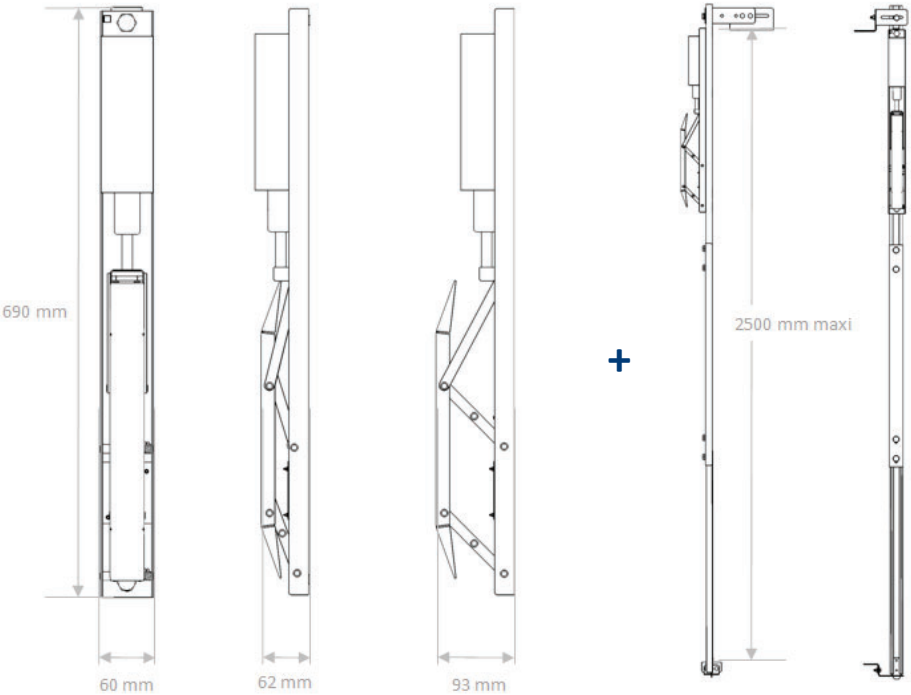


DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

Came Mobile Mobile Cam Kam mobil Mobilní kamera		Support de fixation Fixing support Halterung Montážní držák		Kit Kit Bausatz Souprava
CMCM17.../18...	+	CMCS001517	=	CMCK17...

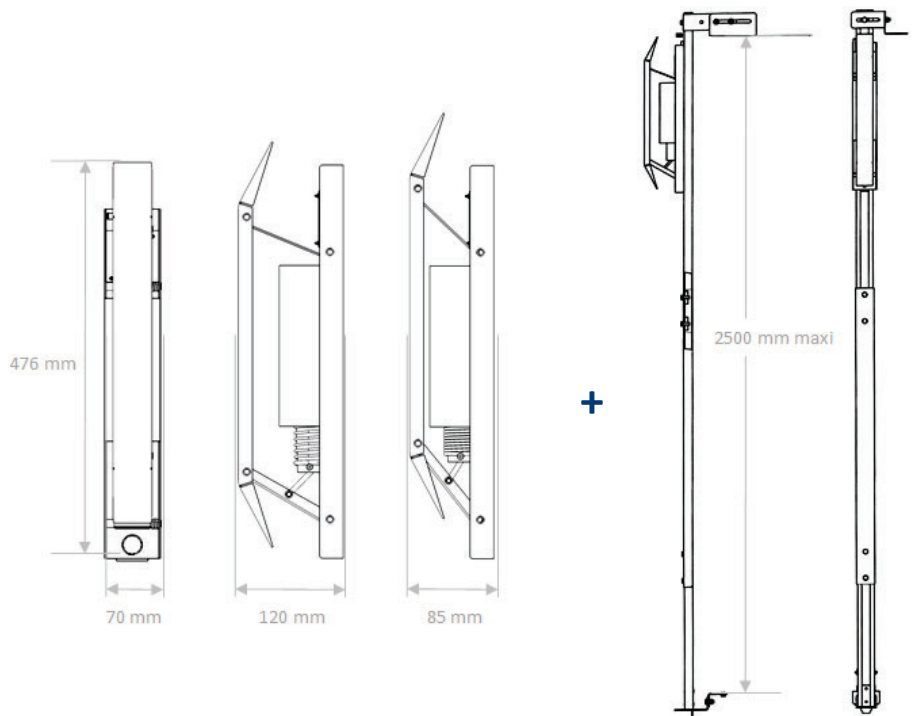

DIMENSIONS / SIZES / TECHNISCHE DATEN / ROZMĚRY

Came Mobile Mobile Cam Kam mobil Mobilní kamera		Support de fixation Fixing support Halterung Montážní držák		Kit Kit Bausatz Souprava
CMCM65..	+	CMCS001517	=	CMCK65

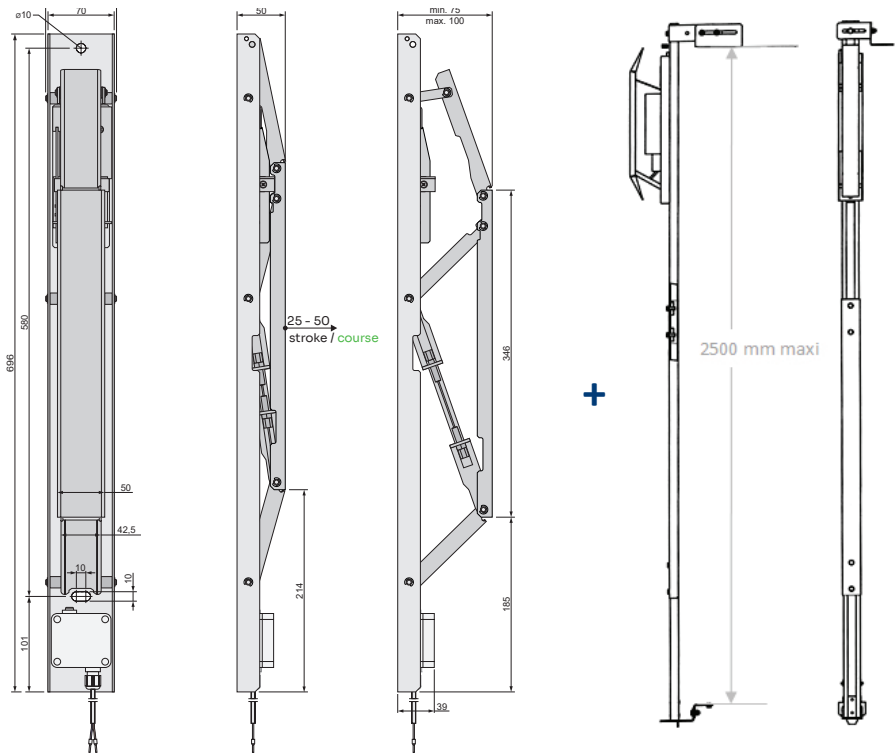



www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57